Cultuurhuis De Brug

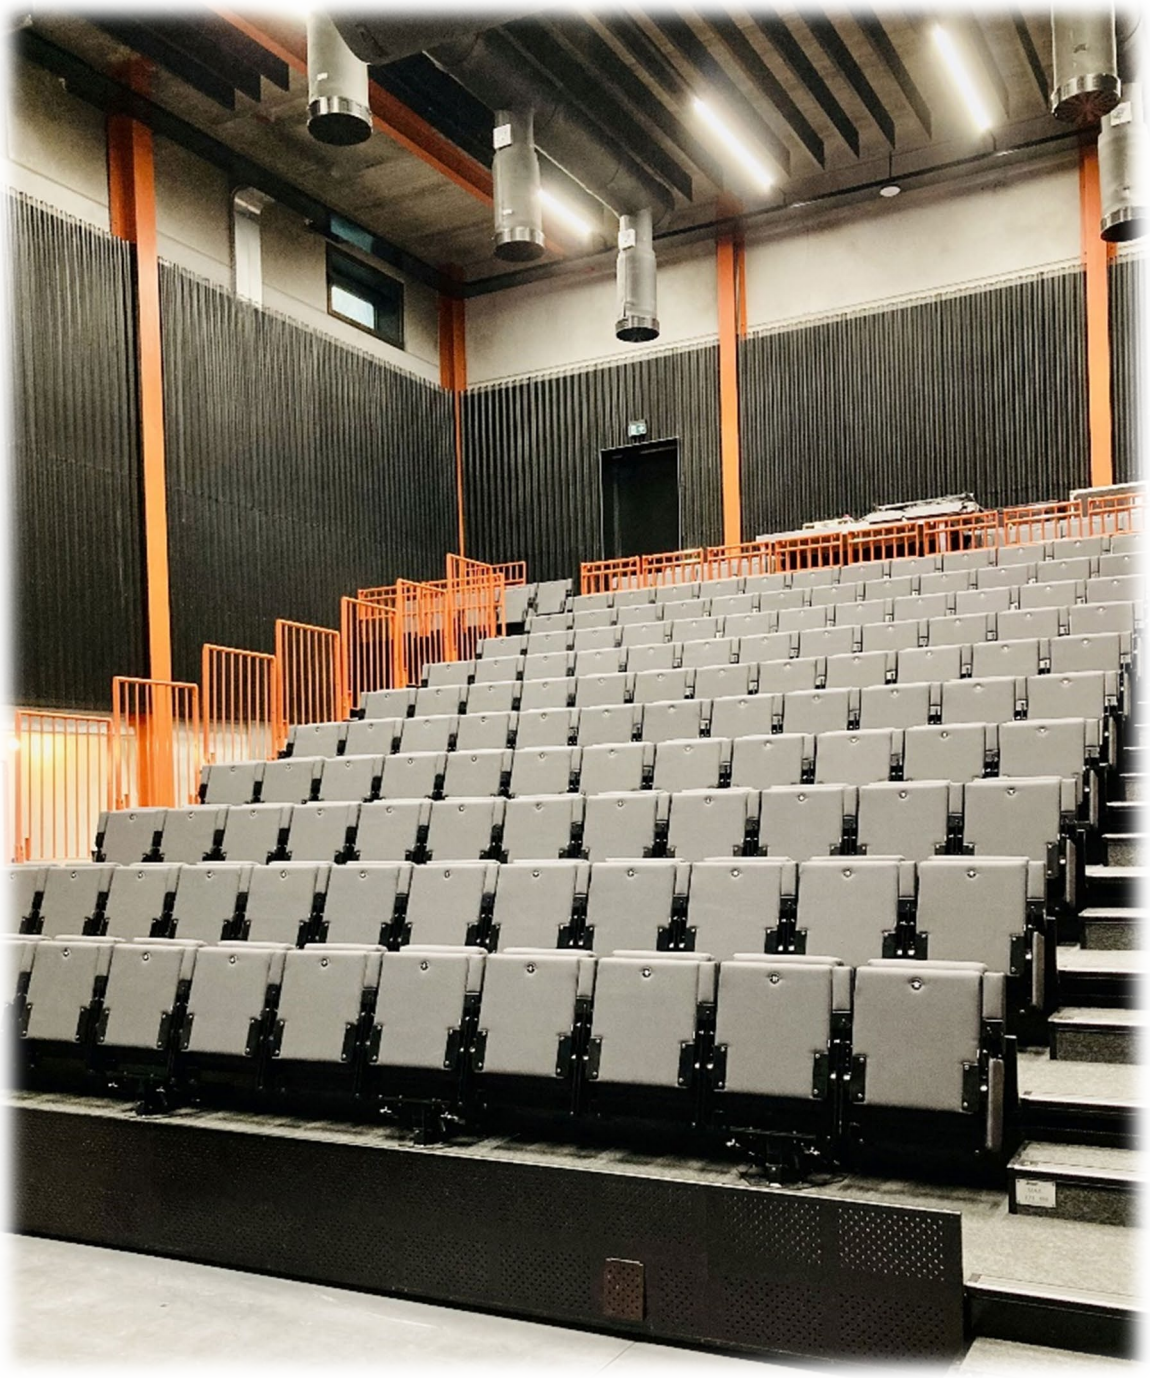

Contactgegevens

Cultuurhuis De Brug

Assenedesteenweg 121

9060 Zelzate

- huur zalen - T +32 9 353 43 83 evenementen@zelzate.be
- dienst cultuur - T +32 9 353 43 10 - cultuur@zelzate.be

Laden en lossen

Laden en lossen dient te gebeuren via de Hans Kochlaan (ter hoogte van huisnummer 9), aan de achterkant van het gebouw.

Laden en lossen kan via één van de dubbele achterdeur. Voor vrachtwagens is er geen loskade voorzien.

Parkeren

Op de parking tussen supermarkt Jumbo en cultuurhuis De brug en aan de achterkant van het gebouw zijn er parkeerplaatsen voorzien

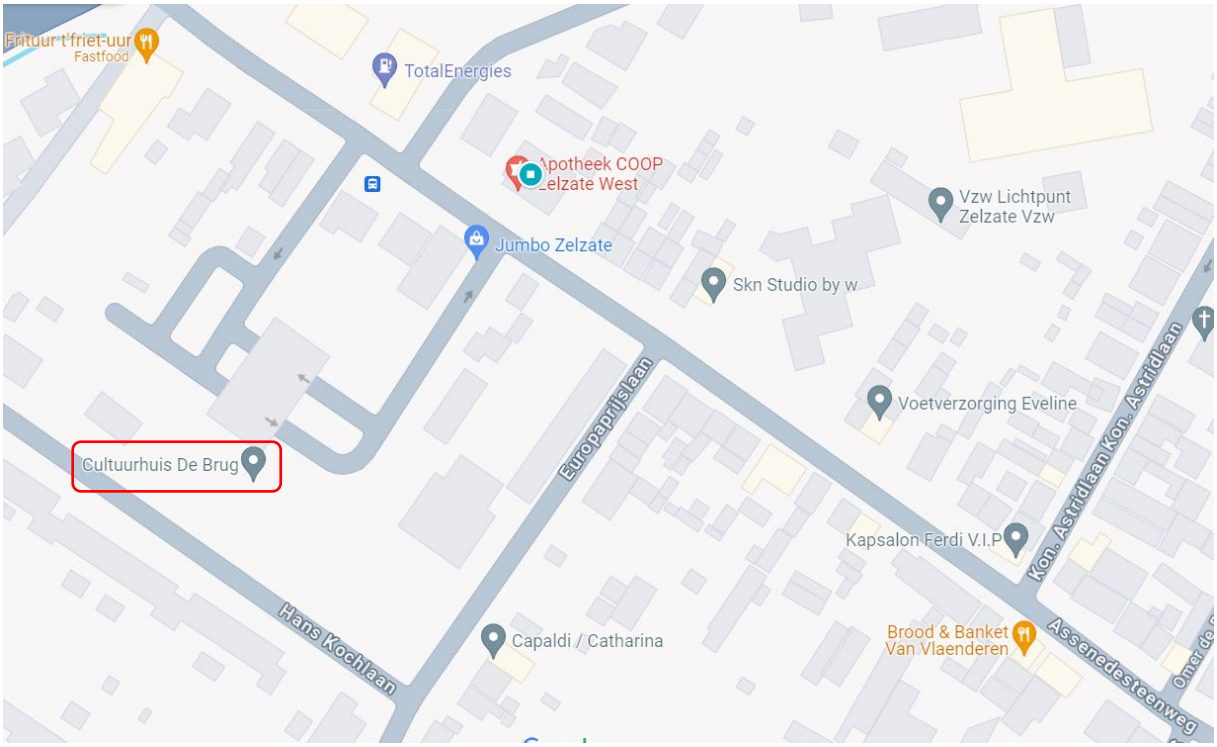

Loges

Er is 1 loge in de backstage van de grote zaal. Grote groepen artiesten kunnen gebruik maken van de zaal op de 1ste verdieping.

- rolstoeltoegankelijk toilet, douche, wastafel en spiegel
- spoelbak, microgolfoven, koelkast, waterkoker, koffiezet

Grote zaal - afmetingen

- oppervlakte lege zaal (geen tribune): lengte: 18,50 m – breedte: 12,70 m = 235 m²
- hoogte zaal: 9 m – hoogte tot onderkant luchtverfrisser: 7 m

Capaciteit

- grote zaal - volle capaciteit met tribune zittend: **171** personen
- grote zaal - volle capaciteit zonder tribune staand: **400** personen
- zaal 1ste verdieping: **85** personen
- foyer: beide verdiepingen samen – **250** personen

Tribune

De tribune kan volledig of deels worden uitgeschoven.

Capaciteit publiek tegenover diepte scène:

- 171 personen = diepte scène 5,50 meter
- 159 personen = diepte scène 6,30 meter
- 147 personen = diepte scène 7,10 meter
- 135 personen = diepte scène 8 meter

Theater-technische installatie

Er zijn 5 beweegbare trussen aanwezig in de zaal. Wens je die te gebruiken, dan moet je contact opnemen met één van de freelance technici waar cultuurhuis De Brug mee werkt.

- Luc Lootens - luclootens@mac.com – 0473 96 21 51
- Argonav, Laurens Eetesonne - laurens@argonav.be – 09 247 13 49

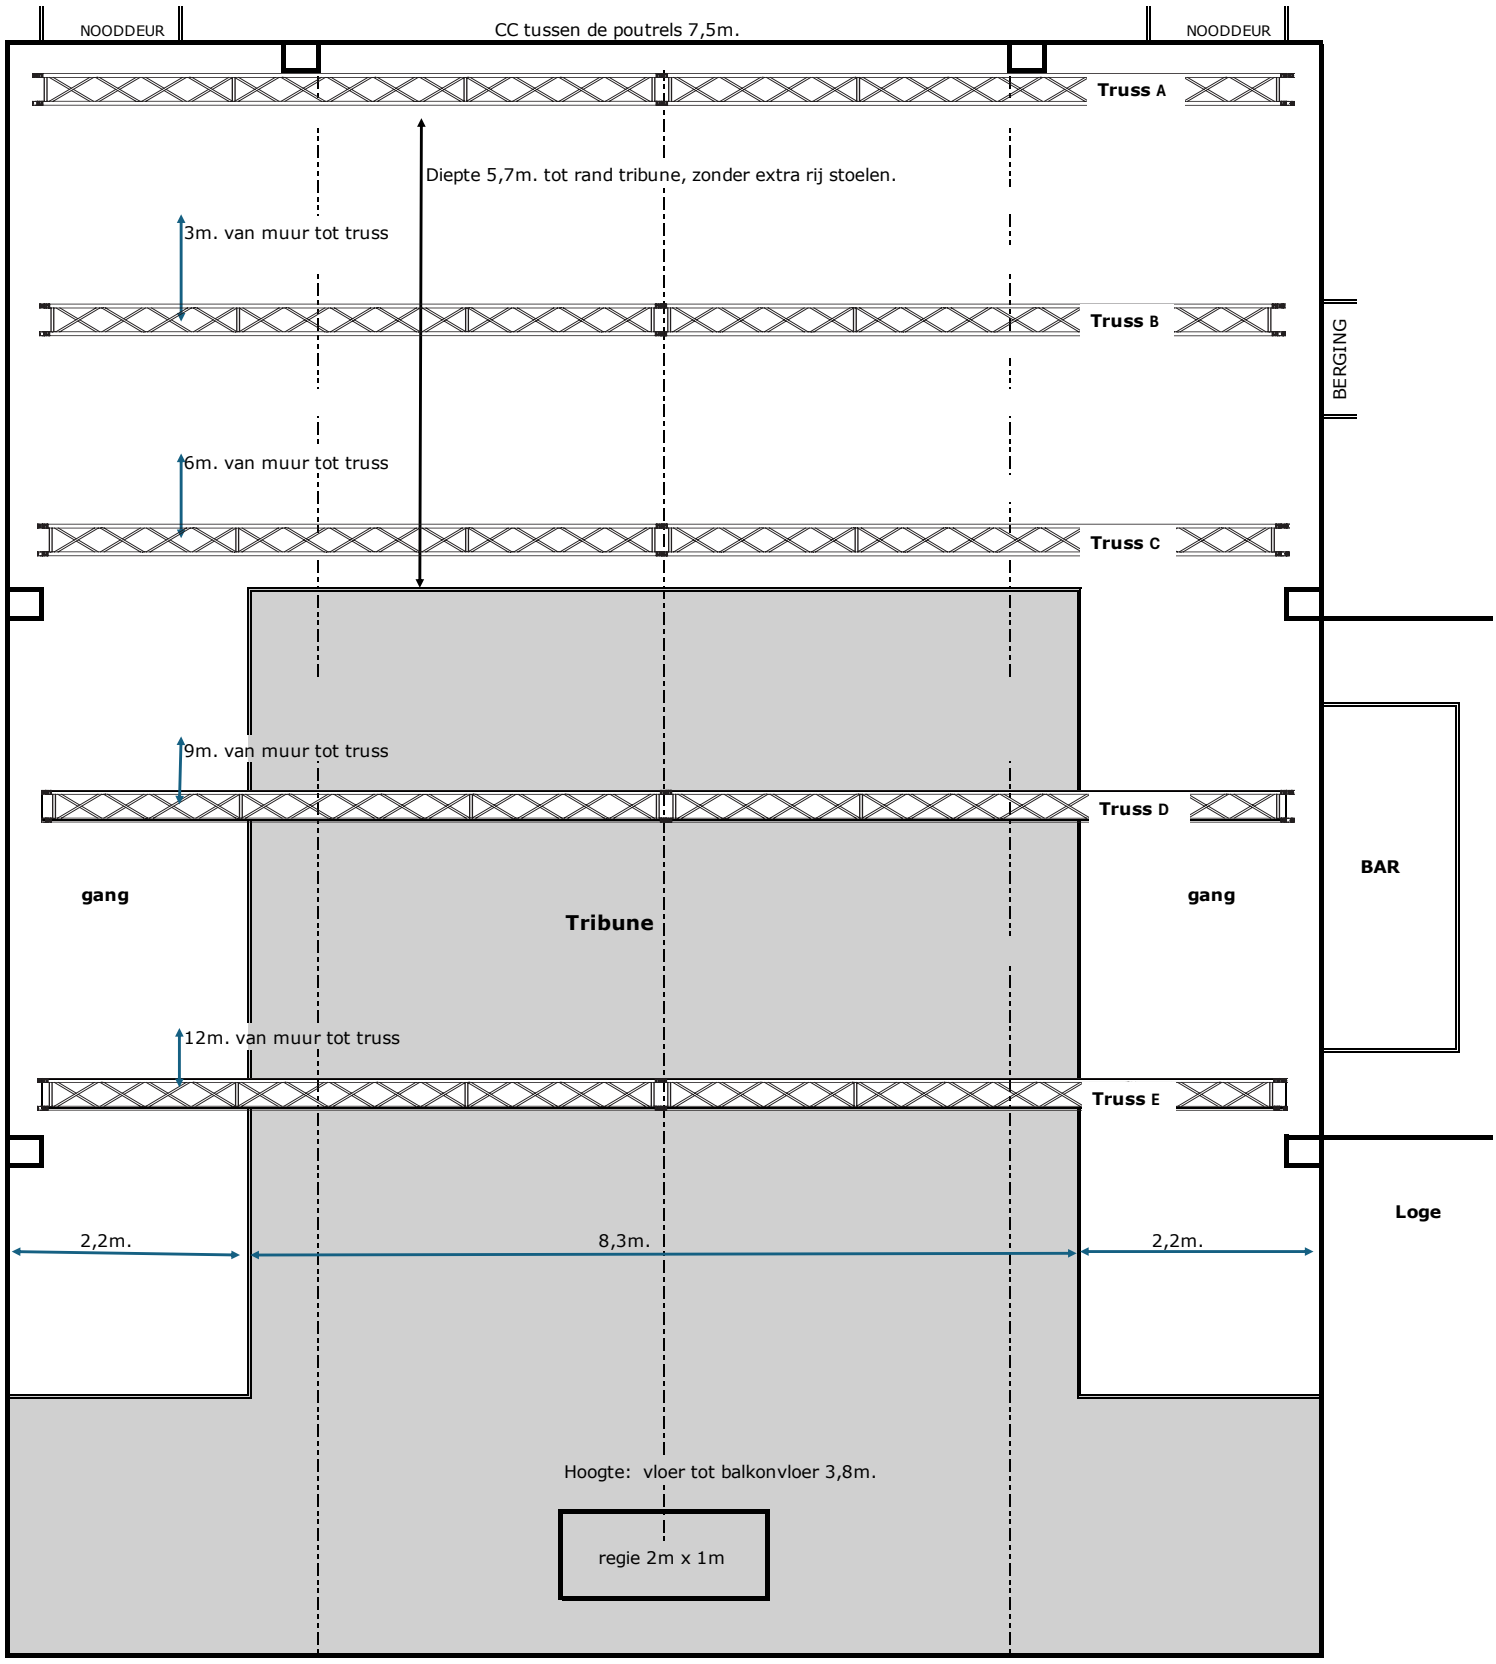

Lengte zaal= 18,510m.

Breedte zaal= 12,700m.

Hoogte, vloer - plafond= 9,170m.

Hoogte, vloer - onderkant luchtververser= 7,1m

Tribune breedte= 8,31m.

Akoestische isolatiewand tov vloer 2,7m. tot 7,4m. hoog

Ideale trushoogte min 6m. & max 7m.

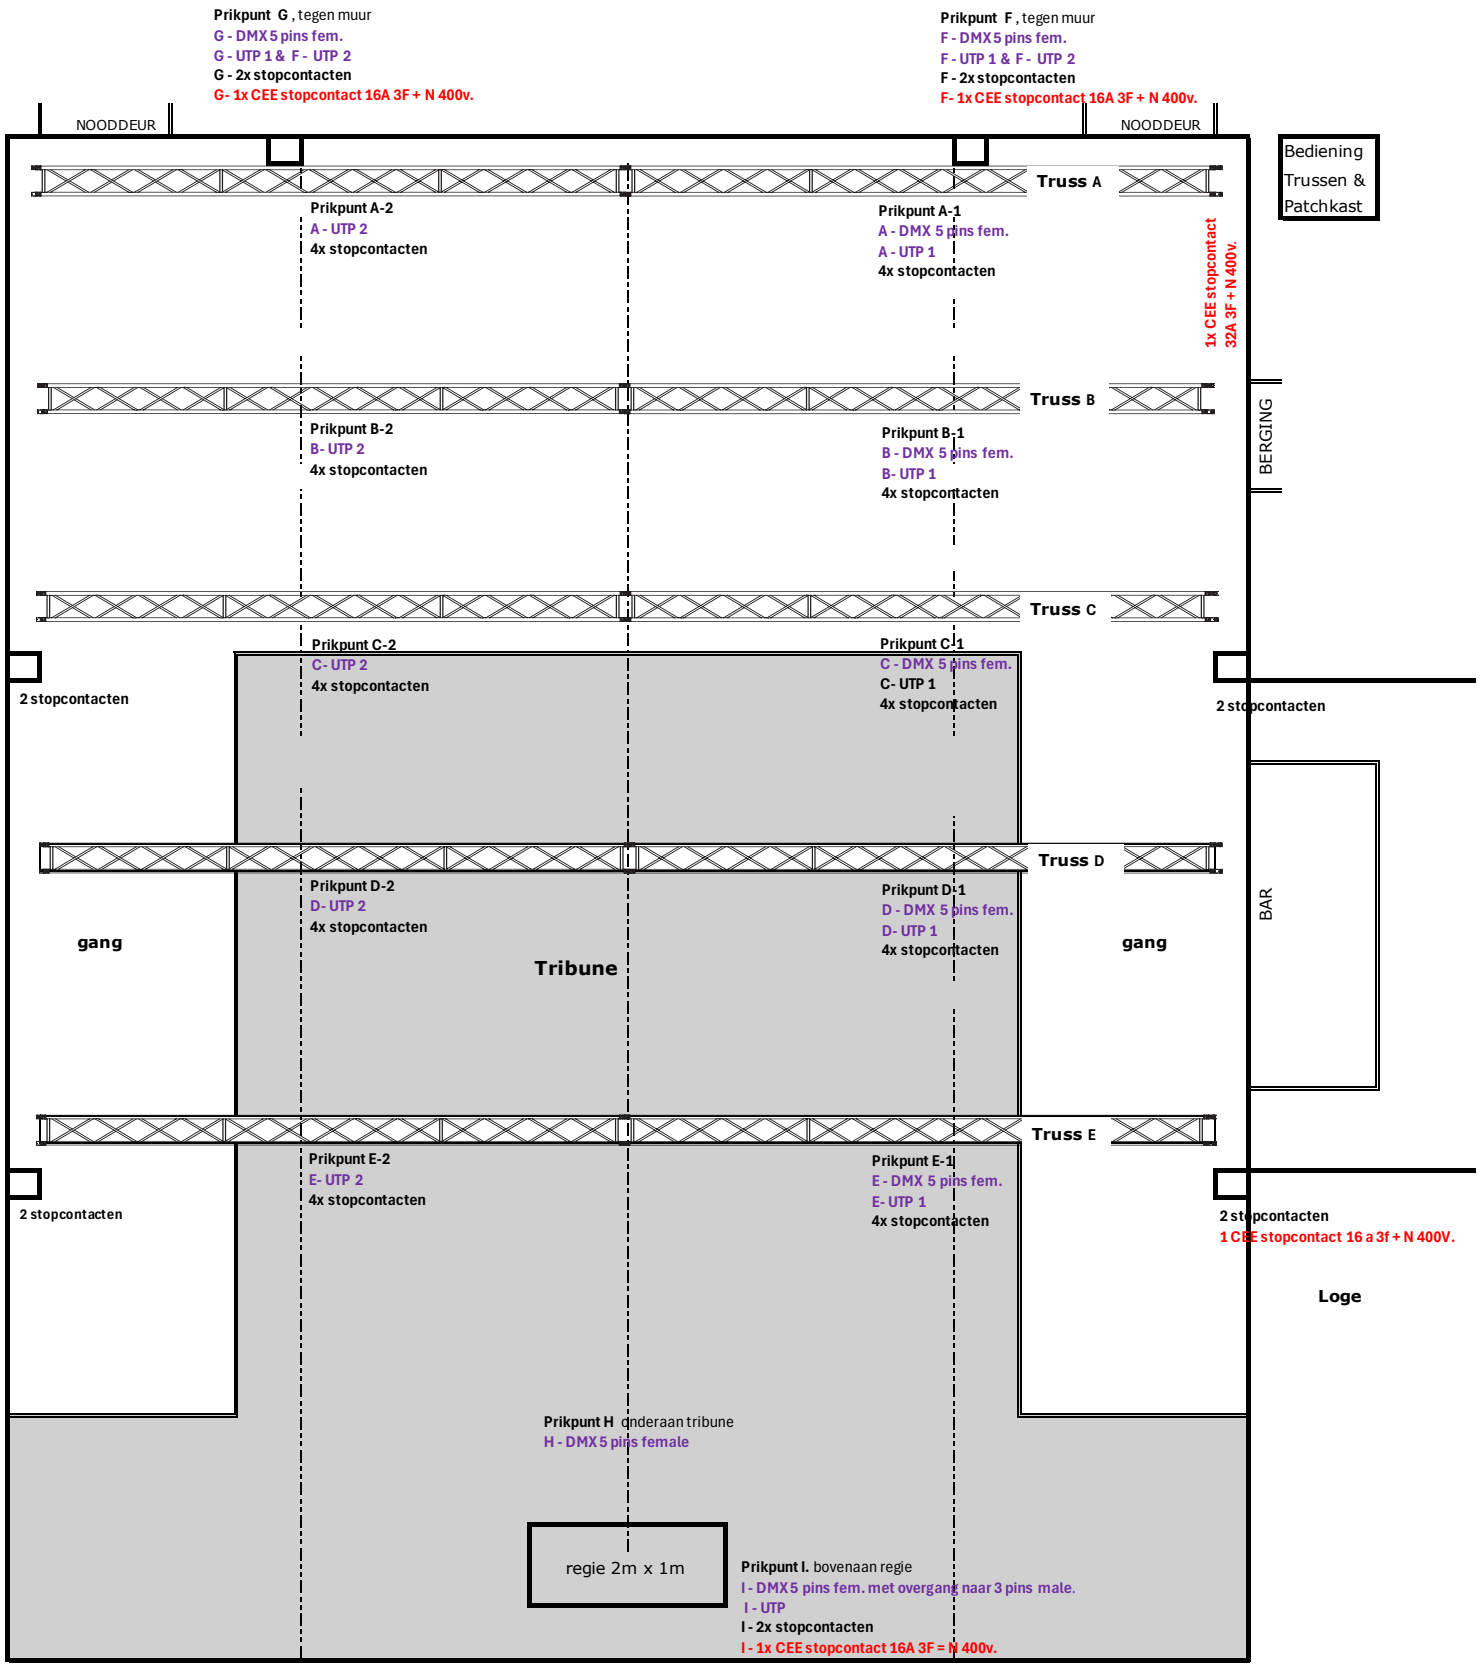
Prikpunt G , tegen muur
G - DMX 5 pins fem.
G - UTP 1 & F - UTP 2
G - 2x stopcontacten
G- 1x CEE stopcontact 16A 3F + N 400v.
Prikpunt F , tegen muur
F - DMX 5 pins fem.
F - UTP 1 & F - UTP 2
F - 2x stopcontacten
F- 1x CEE stopcontact 16A 3F + N 400v.
NOODDEUR
NOODDEUR
Bediening Trussen & Patchkast
Truss A
Prikpunt A-2
A - UTP 2
4x stopcontacten
Prikpunt A-1
A - DMX 5 pins fem.
A - UTP 1
4x stopcontacten
1x CEE stopcontact 32A 3F + N 400v.
Truss B
BERGING
Prikpunt B-2
B- UTP 2
4x stopcontacten
Prikpunt B-1
B - DMX 5 pins fem.
B- UTP 1
4x stopcontacten
Truss C
Prikpunt C-2
C- UTP 2
4x stopcontacten
Prikpunt C-1
C - DMX 5 pins fem.
C- UTP 1
4x stopcontacten
2 stopcontacten
2 stopcontacten
Truss D
BAR
Prikpunt D-2
D- UTP 2
4x stopcontacten
Prikpunt D-1
D - DMX 5 pins fem.
D- UTP 1
4x stopcontacten
gang
Tribune
gang
Truss E
Prikpunt E-2
E- UTP 2
4x stopcontacten
Prikpunt E-1
E - DMX 5 pins fem.
E- UTP 1
4x stopcontacten
2 stopcontacten
2 stopcontacten
1 CEE stopcontact 16 a 3f + N 400V.
Loge
Prikpunt H onderaan tribune
H - DMX 5 pins female
regie 2m x 1m
Prikpunt I. bovenaan regie
I - DMX 5 pins fem. met overgang naar 3 pins male.
I - UTP
I - 2x stopcontacten
I - 1x CEE stopcontact 16A 3F = N 400v.

QUA29 structure carré - *square truss* - tableau de charge - *Load chart*

Fabrication répondant aux normes
ISO DIN 4113 et TÜV
Structure en alliage d'aluminium EN AW 6082 T6
Manufacturing to standards
ISO DIN 4113 and TÜV
Aluminium alloy structure EN AW 6082 T6

Tubes - *tubs* : Ø50/2 mm
Filets- braces : Ø16/2 mm



Distance	Distributed load		Centre Point load		Third Point load		Quarter Point load		5th Point load	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (2x)	mm	kg (3x)	mm	kg (4x)	mm
12	61,2	139,5	366,9	113,8	275,2	142,3	183,5	133,0	152,9	140,5

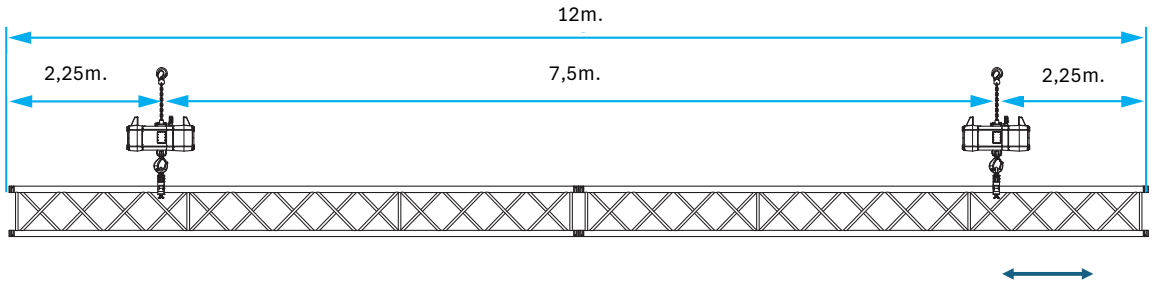

Cantelever is veilig te gebruiken tot 1,25m.

2 takels van 250Kg, Max last volledige truss 250Kg

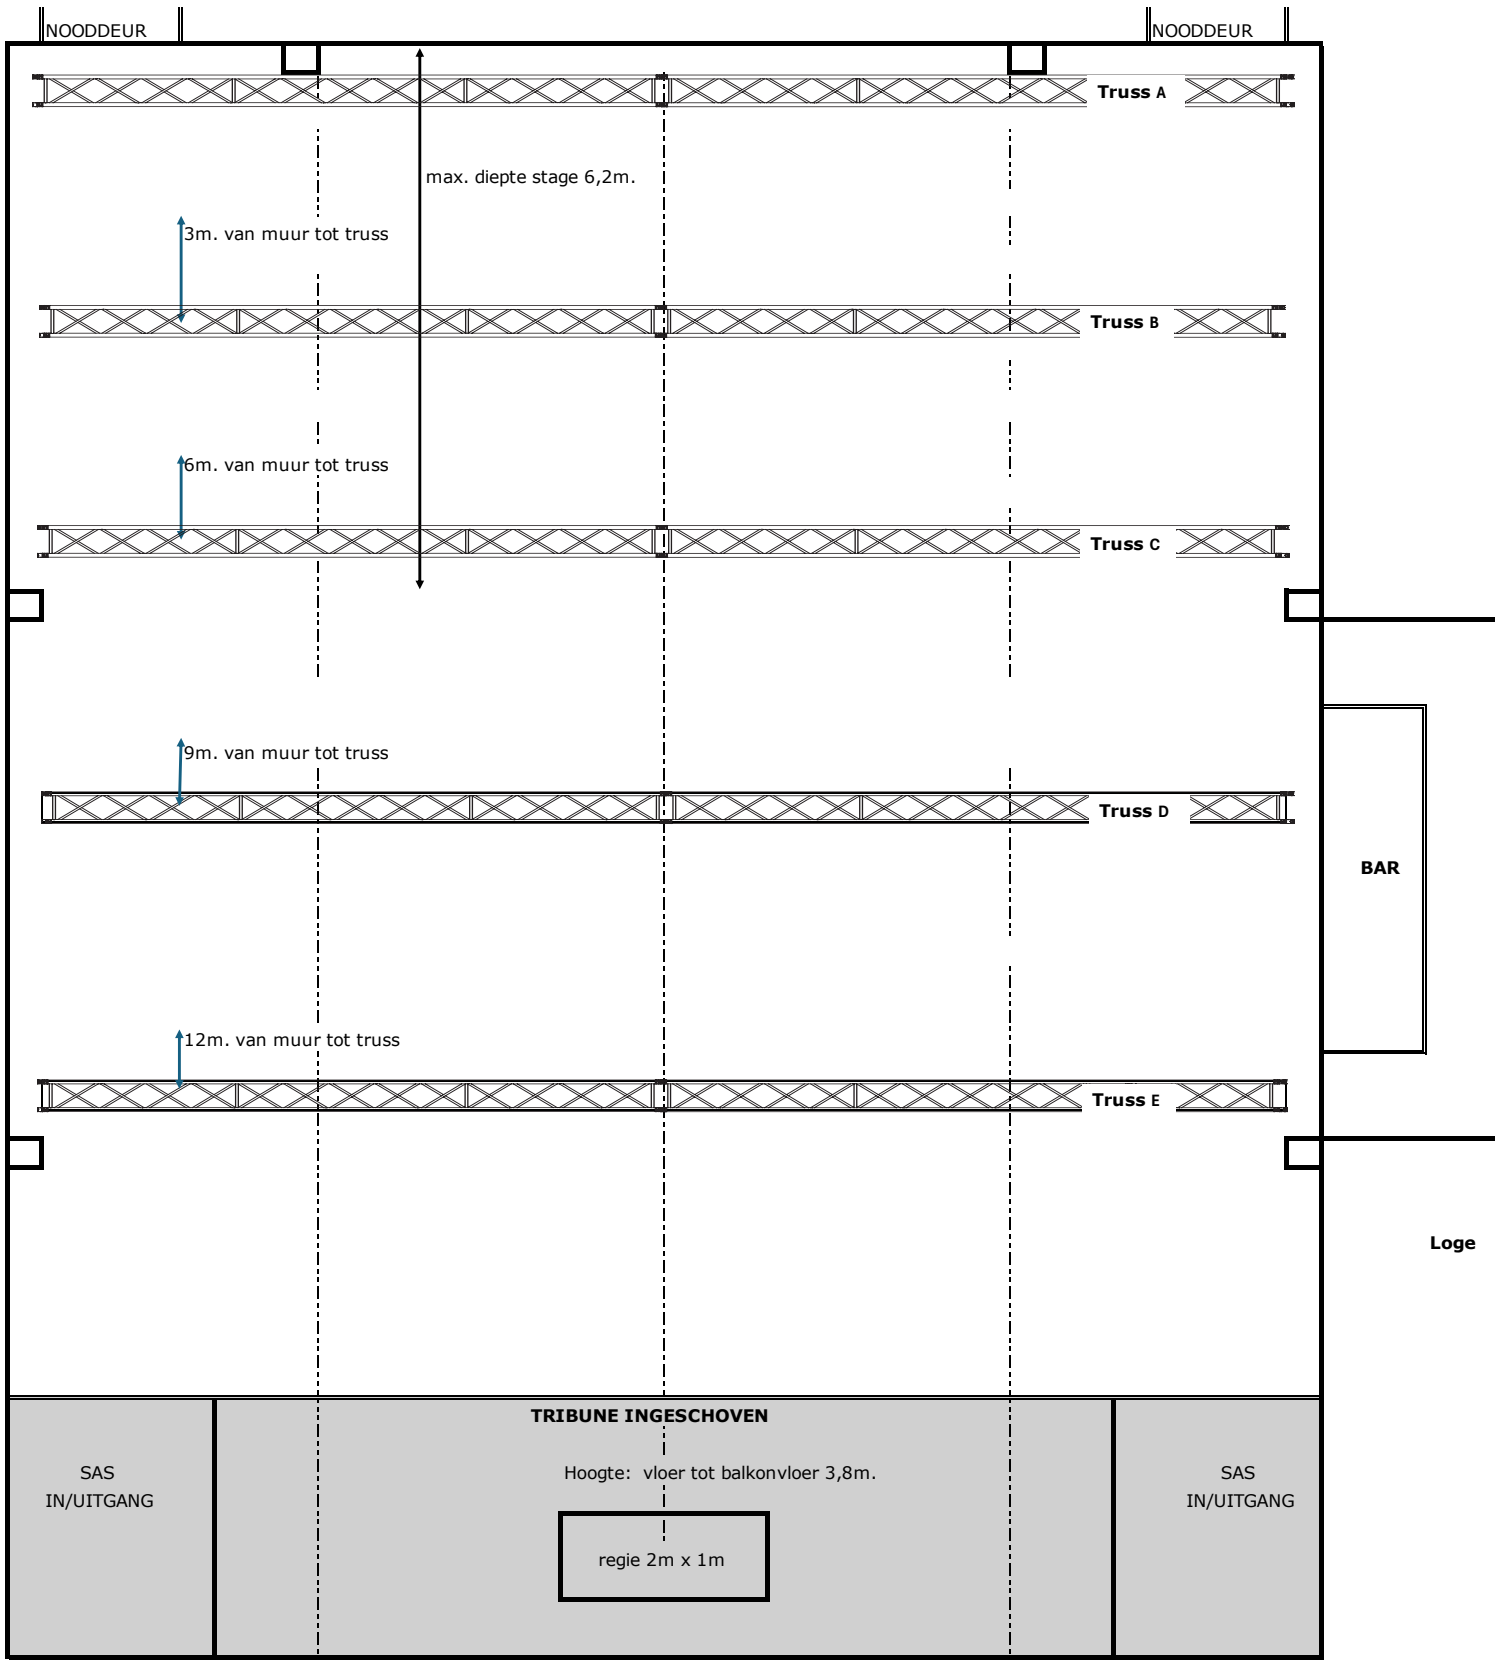

Lengte zaal= 18,510m.

Breedte zaal= 12,700m.

Hoogte, vloer - plafond= 9,170m.

Hoogte, vloer - onderkant luchtververser= 7,1m